

CITO-QC Classique/Universel/Basique

■ DESCRIPTION:


Filtre à eau sous comptoir pour la production d'eau potable purifiée. La fixation à dégagement rapide QuickConnect (QC) assure une manipulation facile, car l'entrée et la sortie d'eau sont fermées par des vannes automatiques lors de l'installation (pas de fuite d'eau). La cartouche filtrante peut être facilement changée dans l'évier.

■ PORTÉE:

Le filtre est généralement installé sous l'évier de la cuisine. Soit comme une branche entre la vanne d'angle d'eau froide et le robinet de cuisine (Classic), où un robinet séparé doit être prévu sur l'évier, soit directement dans le tuyau d'eau froide de la vanne d'angle au robinet de cuisine (Universal), où toute l'eau froide est filtrée.

■ PARAMÈTRES DE PERFORMANCE :

Numéro de pièce:	120QC-... Voir les versions disponibles
Dimensions:	Unité filtrante sans raccords (L x H x P): 140 x 378 x 146 mm Boîtier avec cartouche (sans tuyaux de raccordement) sec: env. 1,9 kg, humide: env. 3,0 kg-PP (boîtier, couvercle de cartouche), PEX (tuyaux). Tous les matériaux mouillés à l'eau conviennent à une utilisation avec des aliments.
Poids:	
Matériel:	
Couler:	env. 120 litres par heure avec NFP Premium (Classic), env. 480 litres par heure avec IFP Puro (Universal), à 4 bar de pression d'eau
Rétention des polluants :	est déterminée exclusivement par la cartouche filtrante utilisée.

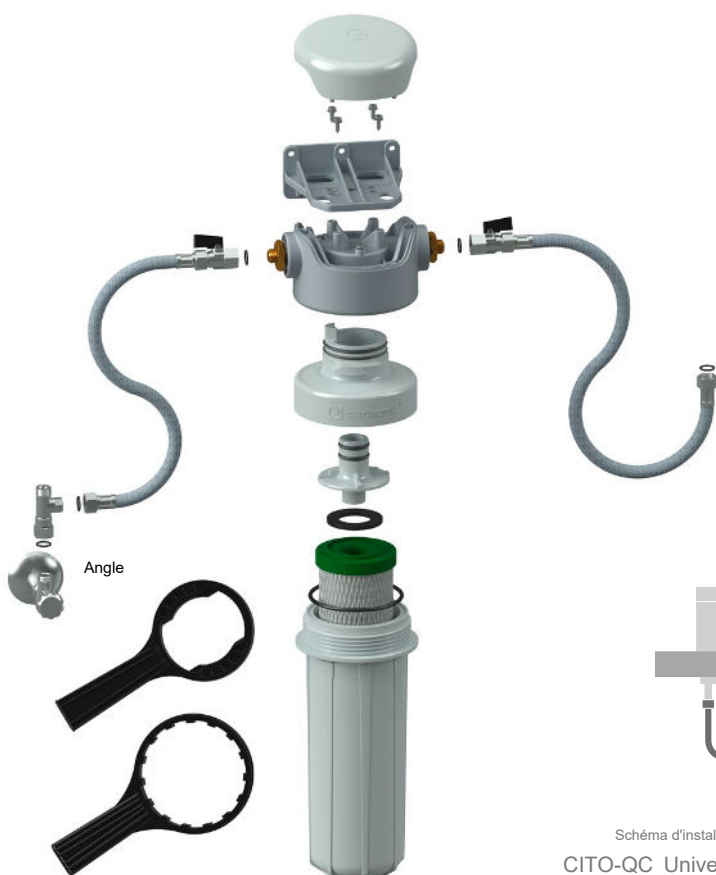

Connexion QuickConnect entre le boîtier du filtre et la tête

■ MODE D'EMPLOI :

« Convient également pour fonctionner devant une chaudière non pressurisée!

« **Ne fonctionne qu'avec de l'eau froide !** Protéger du gel.

« **Attention!** Toutes les connexions des composants, y compris celles préassemblées, doivent être vérifiées pour détecter les fuites après l'installation et, si nécessaire, serrées

■ CARTOUCHES FILTRANTES APPROPRIÉES:

Toutes les cartouches standard CARBONIT® 9 » (max. 74 mm de diamètre).

■ ÉTENDUE DE LA LIVRAISON:

Tous les composants requis pour la version respective (voir la liste ci-contre) ainsi que les instructions d'utilisation, les autocollants de changement de filtre et le service de rappel.

■ VERSIONS DISPONIBLES :

« **CITO-QC Classic (120QC-BS1):** avec cartouche filtrante NFP Premium et matériel de connexion

« **CITO-QC Universal (120QC-BS2):** avec cartouche filtrante IFP Puro et matériel de connexion

« **CITO-QC Basic (120QC-BS3):** sans cartouche filtrante avec matériel de connexion (à la fois pour l'embranchement et l'installation dans la ligne)

« **Module de base CITO-QC (120QC-BS4):** sans cartouche filtrante sans matériel de connexion

Schéma d'installation
CITO-QC Universel

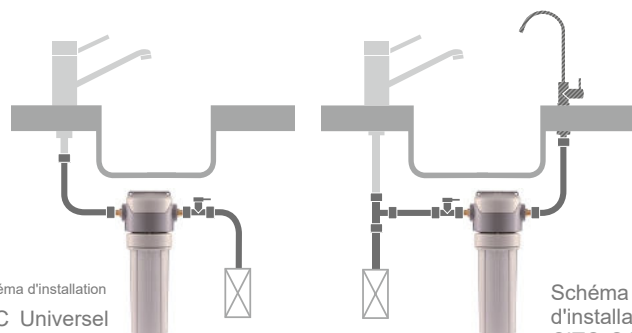


Schéma d'installation
CITO-QC
Classic